


Aussteifungstabelle

Tabellenwerte gelten als Anhaltswerte, abhängig von den Baustellenbedingungen und der Betoniergeschwindigkeit

Köcherbreite cm	Köcherhöhe cm																		
	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190		
45/45																			
50/50																			
55/55																			
60/60																			
65/65																			
70/70																			
75/75																			
80/80																			
85/85																			
90/90																			
95/95																			
100/100																			

Köcher selbsttragend Köcher bauseits aussteifen

Alle Maße sind Innenmaße
 (bei Bestellung immer Innenmaße angeben).
 Profiltiefe 20 mm – bei der Bewehrungsführung berücksichtigen.
 Fertigungstoleranz: ± 2 cm
 Köcherhöhe im Raster von 5 cm
 Alle Rechteckformen möglich,
 Preis entspricht der Längenabwicklung.
 Stabiles Trapezblech,
 daher vielfach keine Aussteifung notwendig.

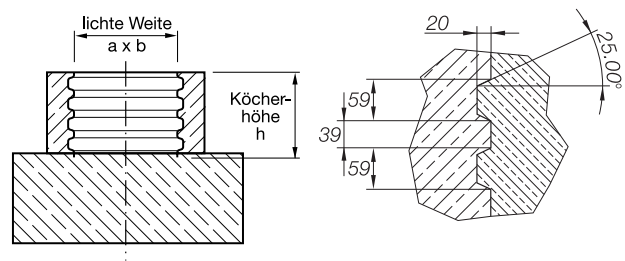

Fugenkategorie „verzahnt“ –
das Köcherschalungsprofil erfüllt die Anforderung der DIN 1045-1 für die höchste Kategorie „verzahnt“.

Die Verwendbarkeit der Produkte in der konkreten Einbausituation ist durch den Anwender zu prüfen.
 Dieses Merkblatt wird ständig aktualisiert. Technische Änderungen sind daher, ohne vorherige Information des Kunden ausdrücklich vorbehalten.
 Die jeweils gültige Version ist auf unserer Homepage unter: www.maxfrank.de zu finden. Ergänzend gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.